



CÓDIGO: 11095 CLAVE: PIPI-420

Pistola p/pintar gravedad LVMP vaso aluminio, 1.4 mm, Truper

- Serie 400 tecnología LVMP (Bajo volumen / Mediana presión) ideal para usos generales a una velocidad óptima de aplicación
- Cuerpo pulido y vaso de aluminio multiposición
- Tobera y aguja de acero inoxidable
- Boquilla de latón galvanizado con pulverizado fino
- 3 perillas de control: flujo de aire, flujo de material y tamaño de abanico
- Fácil limpieza, desarmado sencillo que facilita el mantenimiento
- Para materiales de base agua y solvente
- Ideal para uso industrial



Fácil limpieza

Especificaciones

Presión óptima de trabajo	30 - 50 psi
Capacidad del vaso	400 ml
Diámetro de tobera	1.4 mm
Viscocidad	Baja
Tamaño de abanico	18 - 25 cm
Entrada de aire	Inferior
Tipo de conexión	1/4" NPT
Consumo de aire	6 CFM (169 L/min)
Dimensiones (Largo x Alto)	15 cm x 29 cm
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	8
Pallet	384

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 12 cm (4 3/4") Ancho: 11 cm (4 1/4") Largo: 20.2 cm (8") Peso: 0.72 kg (1.59 lb)
--------------------	--

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Inner	Medidas: Alto: 25.5 cm (10") Ancho: 11.6 cm (4 1/2") Largo: 20.8 cm (8.1/4") Peso: 1.56 kg (3.44 lb)
Master	Medidas: Alto: 27.2 cm (10 3/4") Ancho: 25.2 cm (10") Largo: 43 cm (17") Peso: 6.72 kg (14.82 lb)


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

- Cepillo de limpieza
- Espiga para manguera
- Tuerca
- Llave de mantenimiento
- Filtro

Imágenes complementarias

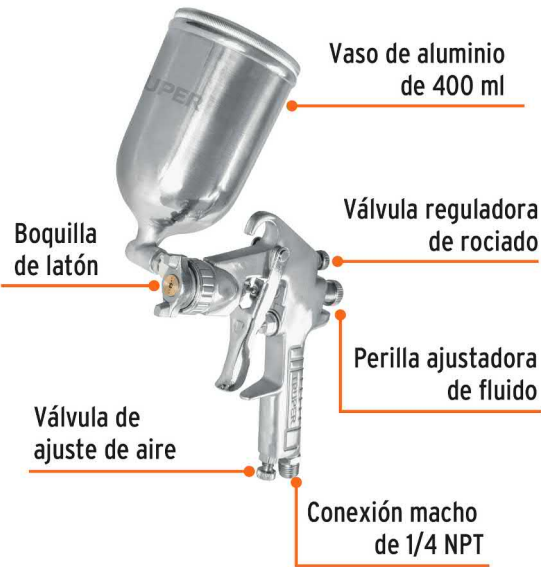

GUÍA DE PISTOLAS DE AIRE DE GRAVEDAD

PERILLAS DE AJUSTE

ABANICO

FLUJO DE MATERIAL

PRESIÓN DE AIRE


COMPARATIVA LVMP vs HVLP

TECNOLOGÍA VOLUMEN DE AIRE REQUERIDO / PRESIÓN DE SALIDA	VELOCIDAD DE APLICACIÓN	CALIDAD DE ACABADO	ÍNDICE DE TRANSFERENCIA	NIVEL DE EXPERIENCIA DEL USUARIO	RECOMENDACIÓN DE USO CON NUESTROS COMPRESORES		
					HORIZONTALES	VERTICALES	
LVMP Bajo Volumen / Media Presión (Low Volume / Medium Pressure)	ALTA	FINO	ALTO	MEDIO	COMP-20LP COMP-40LP	COMP-25LT COMP-30LT COMP-50LV	
HVLP Alto Volumen / Baja Presión (High Volume / Low Pressure)	MEDIA	EXTRAFINO	MUY ALTO	ALTO	COMP-40SL	COMP-50SL COMP-10SLV COMP-80LV	COMP-24SLV COMP-10SLV

SELECCIÓN DE BOQUILLA
DIÁMETRO / MATERIAL / VELOCIDAD

DIÁMETRO DE BOQUILLA	VISCOSIDAD						VELOCIDAD DE APLICACIÓN
	BAJA		MEDIA		ALTA		
	COLORANTES	ESMALTES	LUBRICANTES	ACRÍLICOS	PRIMEROS	EPÓXICOS	
0.5 mm	•	•	•	•	•	•	1
1.0 mm	•	•	•	•	•	•	2
1.4 mm	•	•	•	•	•	•	3
1.7 mm	•	•	•	•	•	•	4
2.0 mm	•	•	•	•	•	•	5


Imágenes complementarias

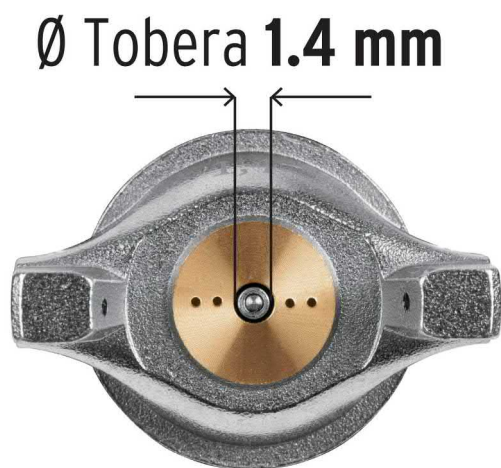

Viscosidad **baja**



EMPAQUE INDIVIDUAL

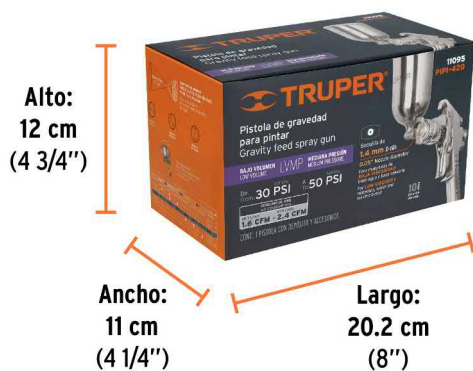

Peso: 0.72 kg (1.59 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 1.56 kg (3.44 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 inner (8 piezas)

Peso: 6.72 kg (14.82 lb)

